Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 1250P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1250 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**1250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,13** мОм
Длина	**402** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**52,6** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 1250P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

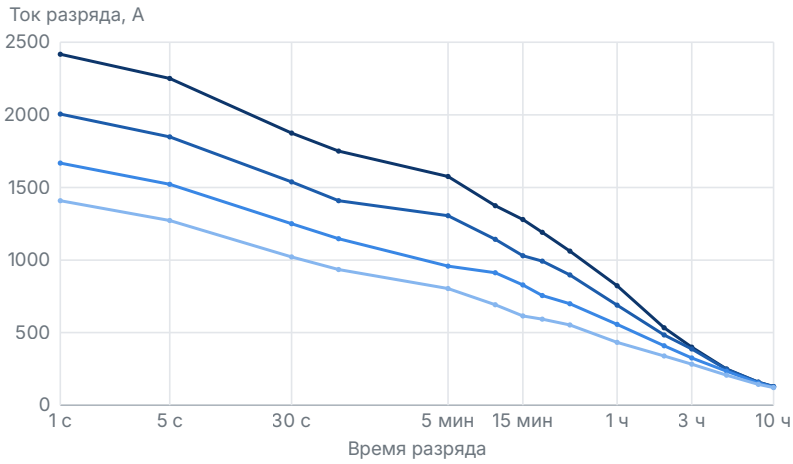

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2418	2250	1875	1750	1576	1374	1279	1191	1062	823	534	400	250	159	129
1,05 В	2005	1848	1538	1408	1305	1143	1030	992	898	689	484	388	247	159	128
1,10 В	1668	1522	1250	1147	958	912	828	755	699	557	410	326	235	153	125
1,14 В	1408	1272	1022	935	804	692	615	593	553	433	339	283	207	144	122

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-1250p