Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 1350P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1350 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**1350** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,12** мОм
Длина	**426** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**56,6** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 1350P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

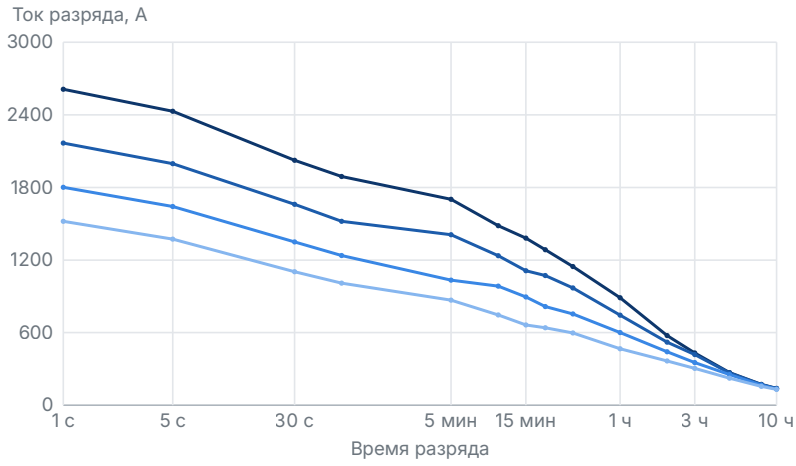

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2612	2430	2025	1890	1702	1484	1381	1286	1147	889	576	432	270	172	139
1,05 В	2166	1996	1661	1520	1410	1235	1112	1072	970	744	522	419	267	171	138
1,10 В	1802	1643	1350	1238	1034	985	895	816	755	601	442	352	254	166	135
1,14 В	1520	1373	1103	1010	869	747	664	640	598	467	366	305	224	156	132

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-1350p