Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 1550P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1550 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**1550** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,11** мОм
Длина	**499** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**66,2** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 1550P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

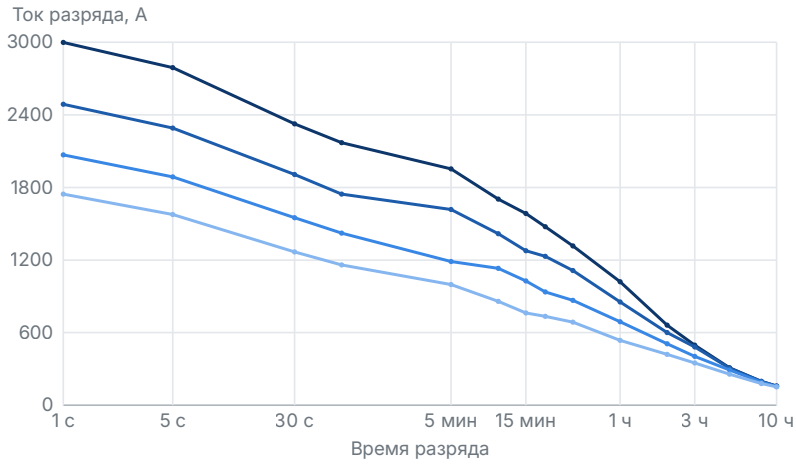

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2999	2790	2325	2170	1954	1704	1585	1476	1316	1021	662	496	310	197	160
1,05 В	2487	2291	1907	1745	1618	1418	1277	1231	1114	854	600	481	307	197	158
1,10 В	2069	1887	1550	1422	1187	1131	1027	937	867	690	508	404	292	190	155
1,14 В	1745	1577	1267	1159	997	858	762	735	686	537	420	350	257	179	152

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-1550p