Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 1660P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1660 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**1660** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,10** мОм
Длина	**523** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**69,0** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 1660P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

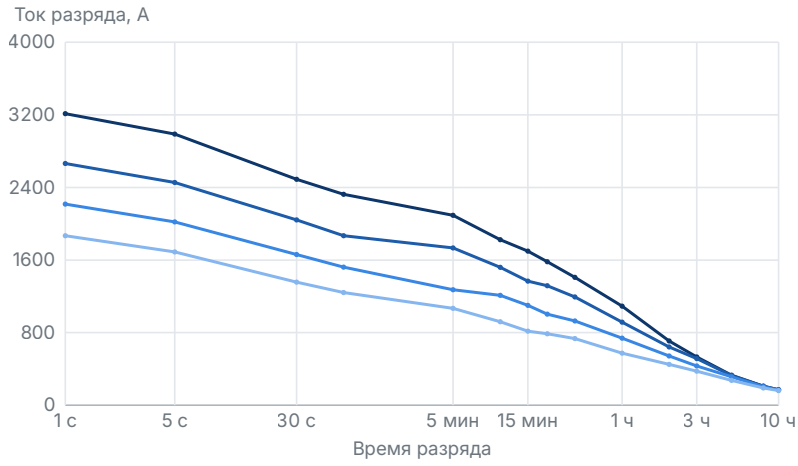

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3212	2988	2490	2324	2093	1825	1698	1581	1410	1093	709	531	332	211	171
1,05 В	2663	2454	2043	1869	1733	1519	1367	1318	1193	915	642	515	328	211	170
1,10 В	2216	2021	1660	1523	1272	1211	1100	1003	929	739	544	433	313	204	166
1,14 В	1869	1689	1357	1241	1068	919	817	787	735	575	450	375	275	191	162

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-1660p