Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 415P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **415 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**415** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,40** мОм
Длина	**146** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**18,3** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 415P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

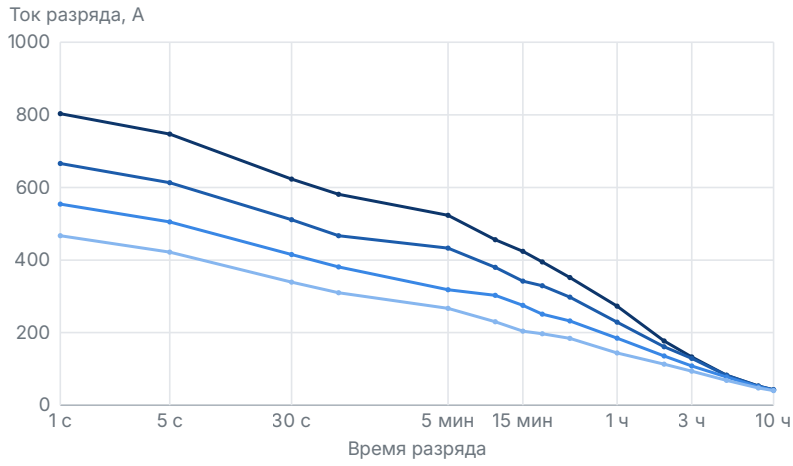

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	803	747	623	581	523	456	424	395	352	273	177	133	83	52,9	42,8
1,05 В	666	613	511	467	433	380	342	329	298	229	161	129	82,1	52,7	42,4
1,10 В	554	505	415	381	318	303	275	251	232	185	136	108	78,1	50,9	41,5
1,14 В	467	422	339	310	267	230	204	197	184	144	113	93,8	68,7	47,8	40,6

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-415p