Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 600P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **600 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**600** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,28** мОм
Длина	**206** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**26,7** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 600P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

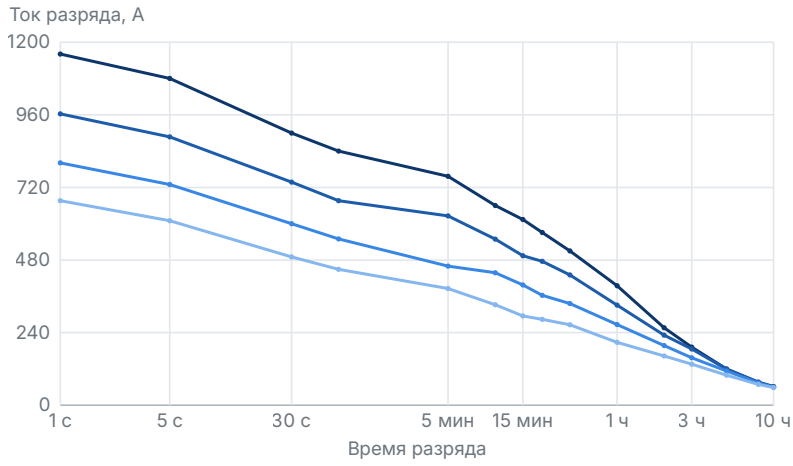

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1161	1080	900	840	757	660	614	571	510	395	256	192	120	76,4	61,8
1,05 В	963	887	738	676	626	549	494	476	431	331	232	186	119	76,2	61,3
1,10 В	801	730	600	550	460	438	398	363	336	267	197	157	113	73,6	60
1,14 В	676	610	490	449	386	332	295	284	266	208	163	136	99,4	69,1	58,7

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-600p