Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 800P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **800 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**800** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,21** мОм
Длина	**256** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**33,4** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 800P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

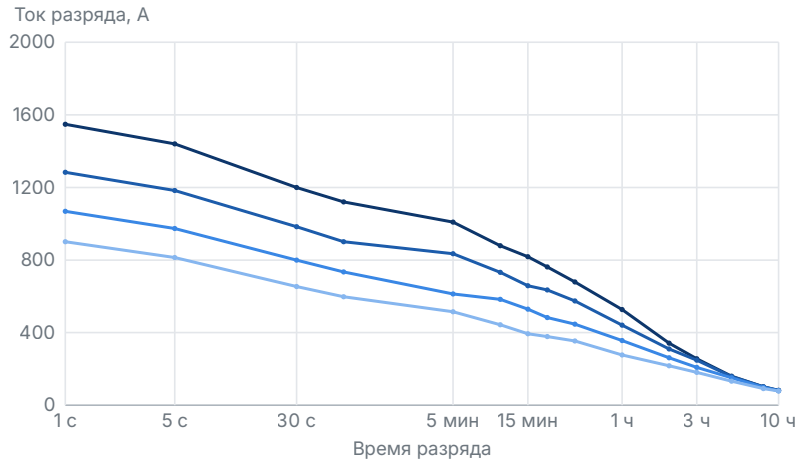

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1548	1440	1200	1120	1009	879	818	762	679	527	342	256	160	102	82,4
1,05 В	1283	1183	984	901	835	732	659	635	575	441	310	248	158	102	81,7
1,10 В	1068	974	800	734	613	584	530	483	447	356	262	209	151	98	80
1,14 В	901	814	654	598	515	443	394	379	354	277	217	181	133	92,2	78,3

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-800p