Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 890P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **890 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**890** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,19** мОм
Длина	**292** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**37,2** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 890P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

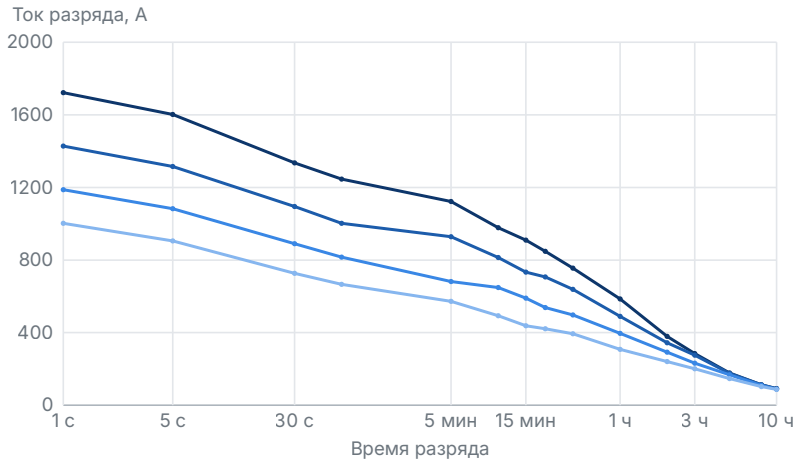

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1722	1602	1335	1246	1122	978	910	848	756	586	380	285	178	113	91,7
1,05 В	1428	1316	1095	1002	929	814	733	707	639	490	344	276	176	113	90,9
1,10 В	1188	1083	890	816	682	649	590	538	498	396	292	232	168	109	89
1,14 В	1002	905	727	666	573	493	438	422	394	308	241	201	147	103	87,1

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-890p