Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LCE 330P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **330 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**330** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,50** мОм
Длина	**126** мм
Ширина	**196** мм
Высота	**411** мм
Вес	**15,5** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LCE 330P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

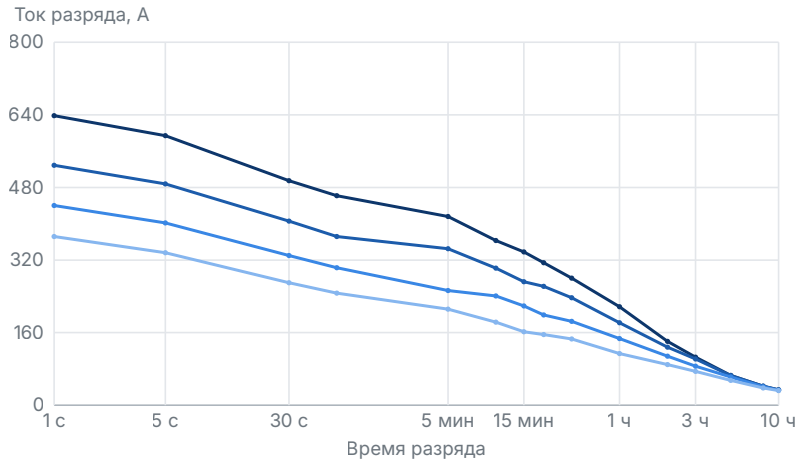

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	638	594	495	462	416	363	338	314	280	217	141	106	66	42	34
1,05 В	529	488	406	372	345	302	272	262	237	182	128	102	65,3	41,9	33,7
1,10 В	440	402	330	303	253	241	219	199	185	147	108	86,1	62,1	40,5	33
1,14 В	372	336	270	247	212	183	162	156	146	114	89,5	74,6	54,7	38	32,3

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lce-330p