Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LCE 375P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **375 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**375** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,44** мОм
Длина	**126** мм
Ширина	**196** мм
Высота	**411** мм
Вес	**16,5** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LCE 375P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

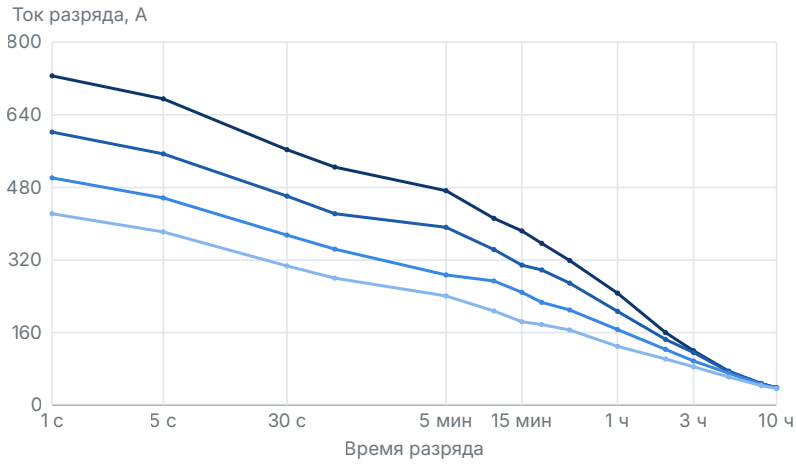

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	726	675	563	525	473	412	384	357	319	247	160	120	75	47,8	38,6
1,05 В	602	554	461	422	392	343	309	298	269	207	145	116	74,2	47,6	38,3
1,10 В	501	457	375	344	287	274	249	227	210	167	123	97,8	70,6	46	37,5
1,14 В	422	382	307	280	241	208	184	178	166	130	102	84,8	62,1	43,2	36,7

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lce-375p