Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LCE 62P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **62 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**62** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**2,02** мОм
Длина	**70** мм
Ширина	**121** мм
Высота	**270** мм
Вес	**3,3** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LCE 62P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

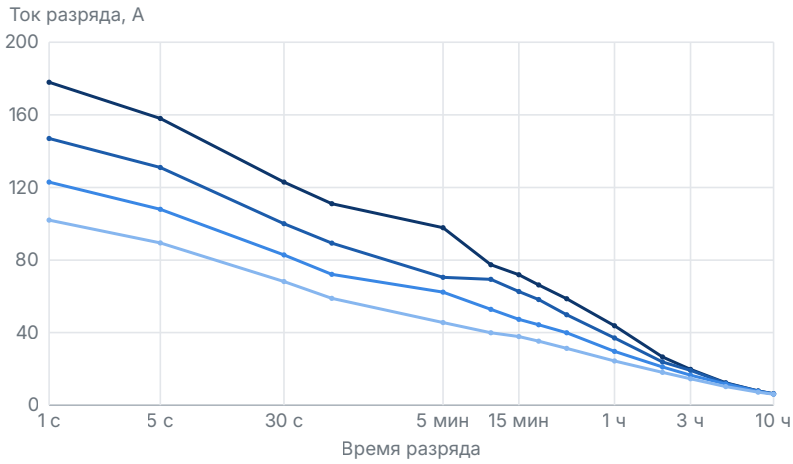

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	178	158	123	111	97,8	77,4	71,9	66,3	58,7	43,8	26,6	19,8	12,4	7,91	6,36
1,05 В	147	131	100	89,3	70,5	69,4	62,7	58,2	49,9	37,1	23,9	19,2	12,2	7,83	6,32
1,10 В	123	108	82,8	72,1	62,3	52,8	47,3	44,4	39,9	29,7	21,1	16,6	11,7	7,6	6,2
1,14 В	102	89,4	68,2	58,9	45,6	39,9	37,9	35,3	31,3	24,4	18,1	14,6	10,3	7,15	6,08

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lce-62p