Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LCE 75P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **75 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**75** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**2,13** мОм
Длина	**72** мм
Ширина	**196** мм
Высота	**350** мм
Вес	**6,0** кг
Тип терминалов	**M8**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LCE 75P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

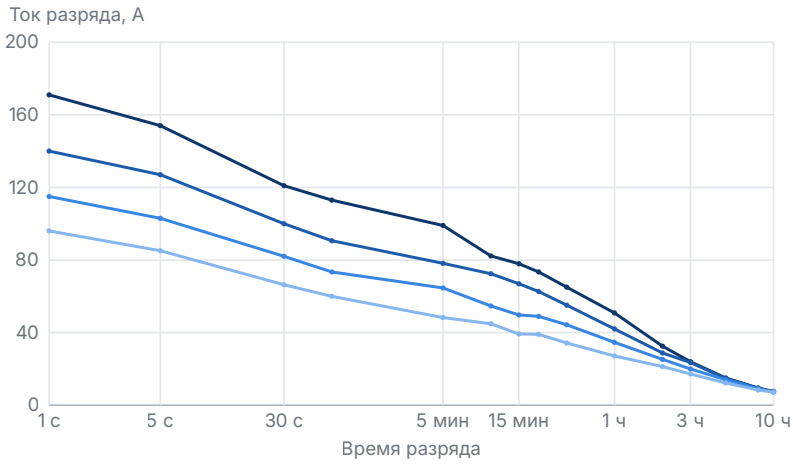

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	171	154	121	113	99	82,3	78	73,5	65,1	50,9	32,6	24	15	9,47	7,58
1,05 В	140	127	100	90,7	78,2	72,5	66,9	62,6	55,1	42	28,8	23,5	14,7	9,38	7,5
1,10 В	115	103	82,1	73,4	64,6	54,7	49,7	49	44,4	34,7	25,3	20	14	9,1	7,43
1,14 В	96	85,1	66,4	60	48,3	44,9	39,3	39,1	34,3	27,2	21,3	17,2	12,3	8,46	7,2

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lce-75p