Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 1150P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1150 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**1150** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,07** мОм
Длина	**438** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**60,0** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 1150P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

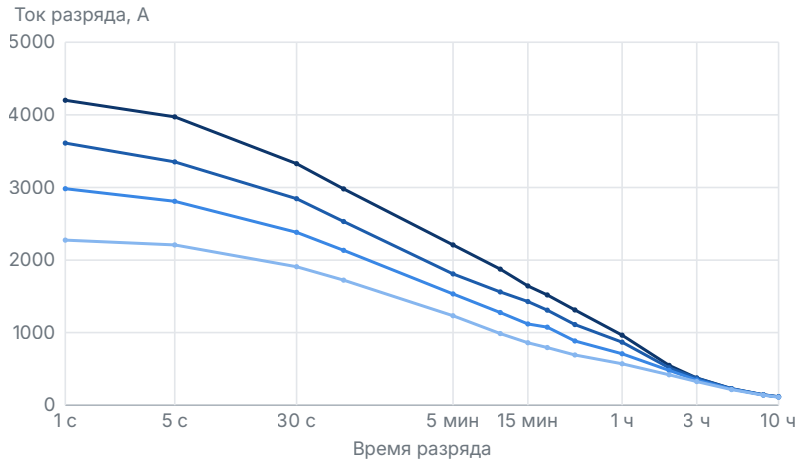

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	4202	3971	3327	2980	2208	1875	1644	1520	1312	965	549	376	230	145	117
1,05 В	3611	3353	2845	2531	1809	1561	1428	1310	1112	870	516	372	228	144	116
1,10 В	2984	2810	2381	2135	1532	1278	1119	1076	885	708	481	347	224	142	114
1,14 В	2274	2207	1908	1722	1232	987	861	794	694	570	421	327	217	138	111

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-1150p