Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 1180P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1180 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**1180** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,07** мОм
Длина	**438** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**60,9** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 1180P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

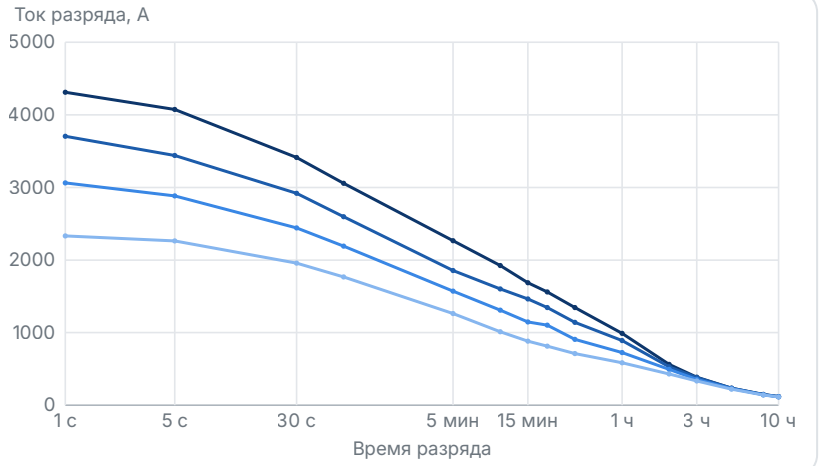

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	4312	4074	3414	3058	2266	1924	1687	1560	1346	990	564	386	236	149	120
1,05 В	3705	3441	2919	2597	1856	1602	1465	1345	1141	892	530	381	234	148	119
1,10 В	3062	2883	2443	2191	1572	1311	1148	1104	908	727	494	356	230	145	117
1,14 В	2333	2264	1958	1767	1264	1013	883	815	712	585	432	335	222	141	114

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-1180p