Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 1320P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1320 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**1320** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,07** мОм
Длина	**523** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**71,0** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 1320P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

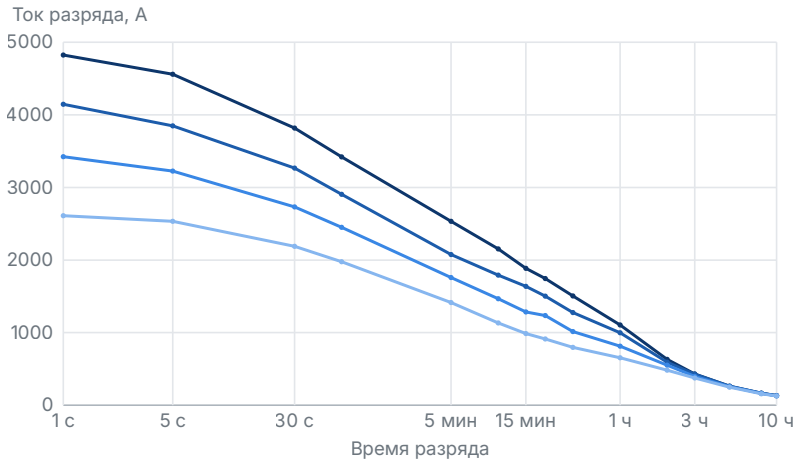

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	4823	4558	3819	3421	2534	2152	1887	1745	1506	1107	631	431	264	166	134
1,05 В	4145	3849	3266	2905	2077	1792	1639	1504	1276	998	593	427	262	165	133
1,10 В	3425	3225	2733	2451	1758	1467	1284	1235	1015	813	553	399	257	163	131
1,14 В	2610	2533	2190	1977	1414	1133	988	912	796	654	483	375	249	158	127

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-1320p