Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 575P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **575 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**575** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,15** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**30,3** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 575P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

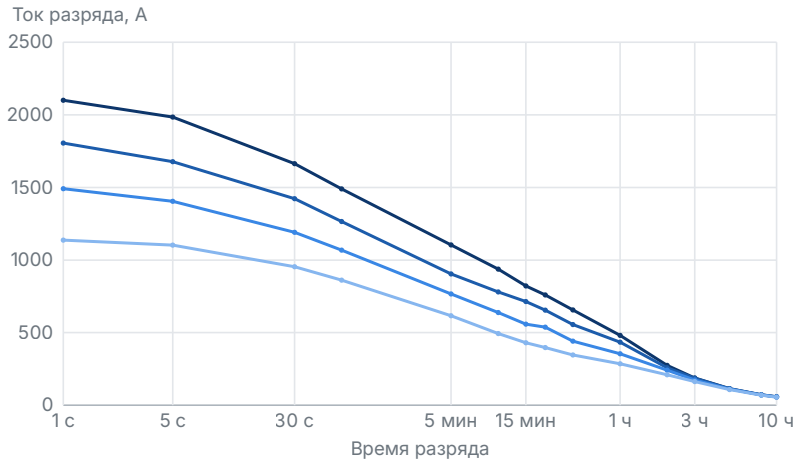

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2101	1985	1663	1490	1104	938	822	760	656	482	275	188	115	72,4	58,5
1,05 В	1806	1677	1423	1265	905	780	714	655	556	435	258	186	114	71,9	58
1,10 В	1492	1405	1191	1068	766	639	559	538	442	354	241	174	112	70,8	57
1,14 В	1137	1103	954	861	616	494	430	397	347	285	210	163	108	68,8	55,4

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-575p