Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 600P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **600 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**600** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,14** мОм
Длина	**244** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**32,1** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 600P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

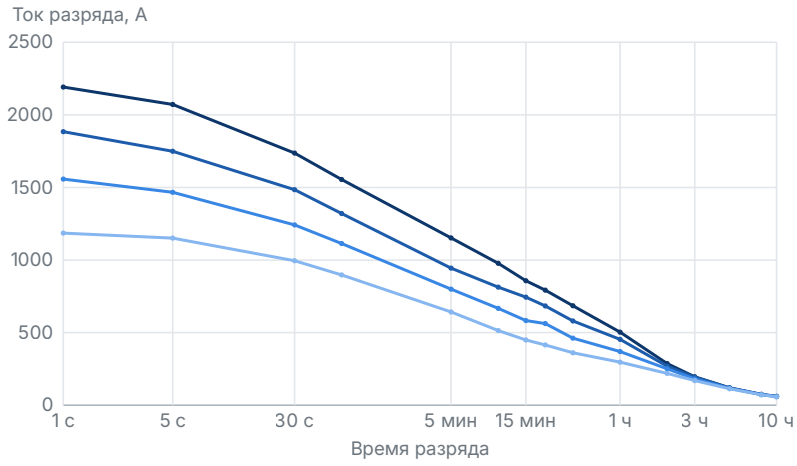

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2192	2072	1736	1555	1152	978	858	793	685	503	287	196	120	75,5	61,1
1,05 В	1884	1749	1484	1320	944	814	745	684	580	454	269	194	119	75	60,5
1,10 В	1557	1466	1242	1114	799	667	584	562	462	370	251	181	117	73,9	59,5
1,14 В	1186	1151	996	898	643	515	449	415	362	297	220	170	113	71,8	57,9

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-600p

NiCad Battery Solutions · +7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru · nicad.ru
ООО «Глобинтех», ИНН 7703380084 · 117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11