Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 765P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **765 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**765** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,11** мОм
Длина	**305** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**40,2** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 765P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

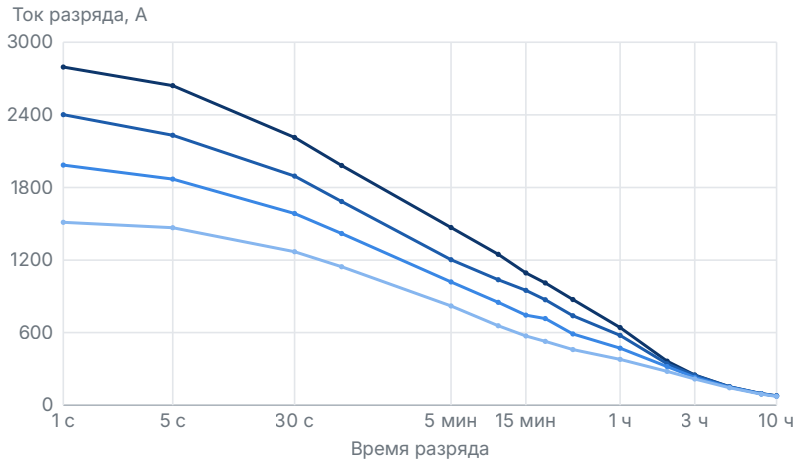

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2795	2641	2213	1982	1469	1247	1094	1011	873	642	365	250	153	96,3	77,9
1,05 В	2402	2231	1893	1684	1203	1038	950	872	740	578	343	247	152	95,6	77,2
1,10 В	1985	1869	1584	1420	1019	850	744	716	589	471	320	231	149	94,3	75,8
1,14 В	1512	1468	1269	1145	820	657	572	528	461	379	280	217	144	91,5	73,8

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-765p