Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 790P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **790 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**790** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,11** мОм
Длина	**317** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**42,0** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 790P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

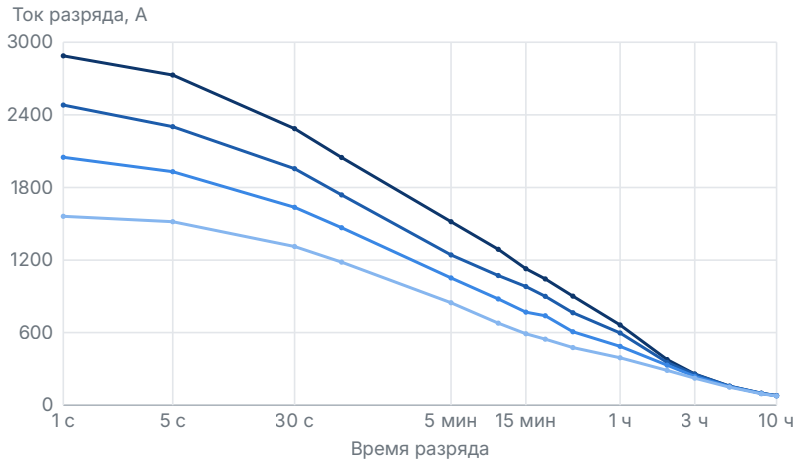

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2887	2728	2285	2047	1517	1288	1129	1044	901	663	377	258	158	99,5	80,4
1,05 В	2481	2303	1955	1739	1243	1072	981	900	764	597	355	255	157	98,8	79,7
1,10 В	2050	1930	1636	1467	1052	878	769	739	608	487	331	239	154	97,3	78,3
1,14 В	1562	1516	1311	1183	847	678	591	546	476	392	289	224	149	94,5	76,2

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-790p