Alcad · Серия Solar

Alcad PV 1320-5

Никель-кадмиевый аккумулятор **6,0 В** **1220 Ач**



Фото серии Alcad Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**1220** Ач
Напряжение	**6,0** В
Внутреннее сопротивление	**1,00** мОм
Длина	**1164** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**256,5** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Solar

Alcad Solar (модели PV) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами, рассчитанную на автономные системы с возобновляемыми источниками энергии. В каталоге 255 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2, 3, 4 и 5 элементов (2,4; 3,6; 4,8 и 6 В) ёмкостью от 45 до 1700 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, поэтому интервал долива воды превышает 6 лет. Расчётный срок службы серии 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Solar.

Разрядные характеристики PV 1320-5


Для блока PV 1320-5 приведены данные элемента PV 1320.

Конечное напряжение на элемент

- **1,14 В**
- **1,16 В**
- **1,18 В**
- **1,20 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

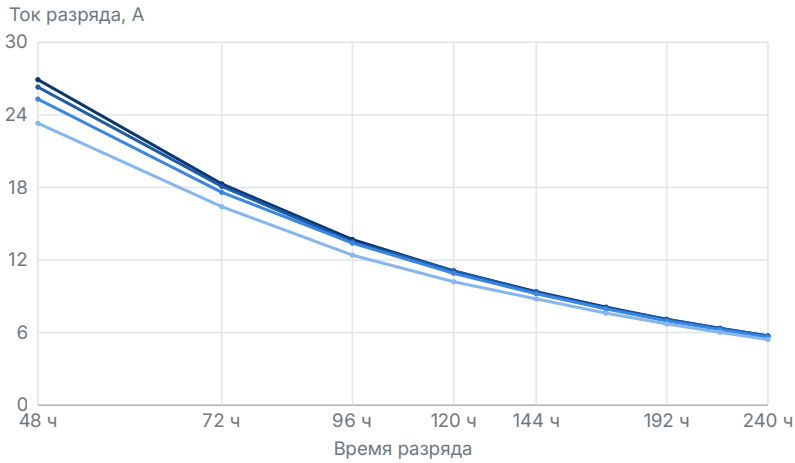

U кон.	48 ч	72 ч	96 ч	120 ч	144 ч	168 ч	192 ч	216 ч	240 ч
1,14 В	26,9	18,3	13,7	11,1	9,38	8,1	7,1	6,36	5,73
1,16 В	26,3	18,1	13,5	11,1	9,3	8,03	7,1	6,36	5,73
1,18 В	25,3	17,6	13,4	10,9	9,21	7,96	6,96	6,25	5,63
1,20 В	23,3	16,4	12,4	10,2	8,79	7,61	6,72	6,03	5,43

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-pv-1320-5