Alcad · Серия Solar

Alcad PV 1670-4

Никель-кадмиевый аккумулятор **4,8 В** **1550 Ач**



Фото серии Alcad Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**1550** Ач
Напряжение	**4,8** В
Внутреннее сопротивление	**0,64** мОм
Длина	**1215** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**256,8** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Solar

Alcad Solar (модели PV) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами, рассчитанную на автономные системы с возобновляемыми источниками энергии. В каталоге 255 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2, 3, 4 и 5 элементов (2,4; 3,6; 4,8 и 6 В) ёмкостью от 45 до 1700 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, поэтому интервал долива воды превышает 6 лет. Расчётный срок службы серии 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Solar.

Разрядные характеристики PV 1670-4


Для блока PV 1670-4 приведены данные элемента PV 1670.

Конечное напряжение на элемент

- **1,14 В**
- **1,16 В**
- **1,18 В**
- **1,20 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

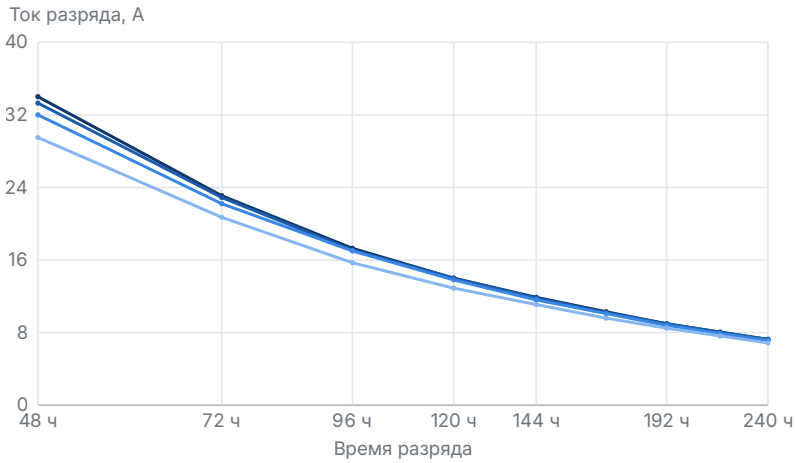

U кон.	48 ч	72 ч	96 ч	120 ч	144 ч	168 ч	192 ч	216 ч	240 ч
1,14 В	34	23,1	17,3	14	11,9	10,3	8,98	8,05	7,25
1,16 В	33,3	22,9	17,1	14	11,8	10,2	8,98	8,05	7,25
1,18 В	32	22,2	17	13,8	11,6	10,1	8,81	7,9	7,13
1,20 В	29,5	20,7	15,7	12,9	11,1	9,6	8,5	7,63	6,87

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-pv-1670-4