Alcad · Серия Solar

Alcad PV 710-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **650 Ач**



Фото серии Alcad Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**650** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**0,74** мОм
Длина	**329** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**56,4** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Solar

Alcad Solar (модели PV) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами, рассчитанную на автономные системы с возобновляемыми источниками энергии. В каталоге 255 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2, 3, 4 и 5 элементов (2,4; 3,6; 4,8 и 6 В) ёмкостью от 45 до 1700 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, поэтому интервал долива воды превышает 6 лет. Расчётный срок службы серии 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Solar.

Разрядные характеристики PV 710-2


Для блока PV 710-2 приведены данные элемента PV 710.

Конечное напряжение на элемент

- **1,14 В**
- **1,16 В**
- **1,18 В**
- **1,20 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

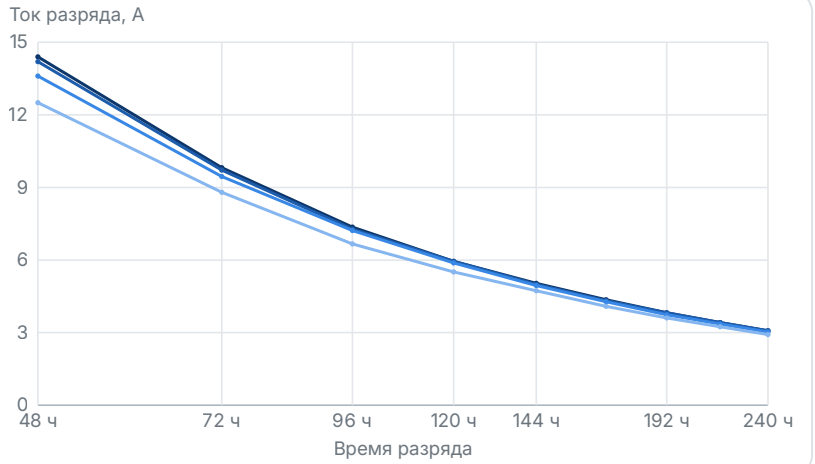

U кон.	48 ч	72 ч	96 ч	120 ч	144 ч	168 ч	192 ч	216 ч	240 ч
1,14 В	14,4	9,82	7,36	5,95	5,04	4,36	3,82	3,42	3,08
1,16 В	14,2	9,72	7,28	5,95	5	4,32	3,82	3,42	3,08
1,18 В	13,6	9,45	7,22	5,88	4,95	4,28	3,74	3,36	3,03
1,20 В	12,5	8,8	6,67	5,51	4,73	4,09	3,61	3,24	2,92

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-pv-710-2