Alcad · Серия Vantex L

Alcad VTX1 L 1500

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1500 Ач**



Фото серии Alcad Vantex L

Характеристики

Ёмкость C5	**1500** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,16** мОм
Длина	**473** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**62,8** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Vantex L

Alcad Vantex L (модели VTX1 L) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 133 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 15 до 1700 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды на весь срок службы при работе от -20 до +40 °C и напряжении заряда 1,39 В на элемент. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Vantex.


Разрядные характеристики VTX1 L 1500

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

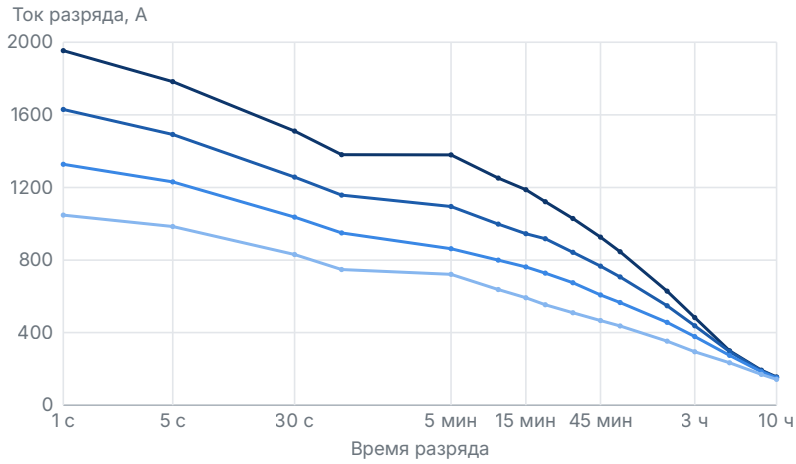

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1954	1783	1511	1380	1379	1251	1188	1121	1029	926	846	629	483	300	193	156
1,05 В	1630	1492	1257	1158	1095	998	945	917	842	766	707	548	438	296	190	154
1,10 В	1328	1231	1037	950	862	800	762	728	675	608	566	457	378	275	185	150
1,14 В	1048	985	830	748	721	637	592	554	510	467	437	353	295	234	170	143

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-vtx1-l-1500