Alcad · Серия Vantex M

Alcad VTX1 M 590

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **590 Ач**



Фото серии Alcad Vantex M

Характеристики

Ёмкость C5	**590** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,19** мОм
Длина	**268** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**34,5** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Vantex M

Alcad Vantex M (модели VTX1 M) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. В каталоге 160 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 8 до 1330 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды на весь срок службы при работе от -20 до +40 °C и напряжении заряда 1,39 В на элемент. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Vantex.


Разрядные характеристики VTX1 M 590

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

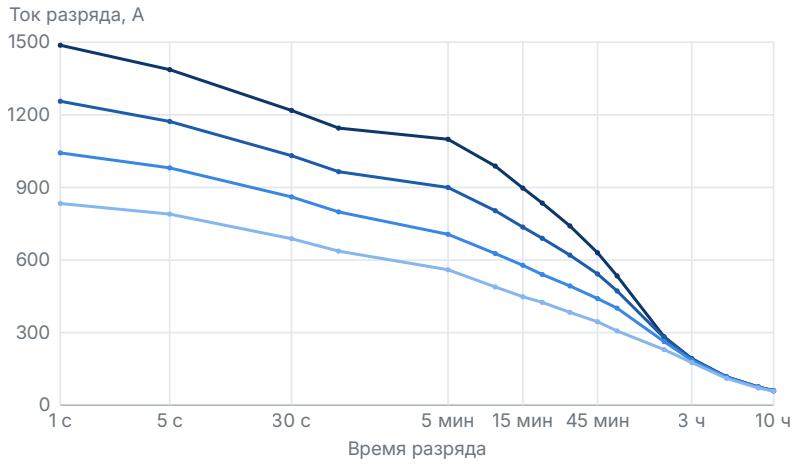

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1488	1387	1218	1145	1099	988	897	835	741	630	534	283	193	118	75,4	60,9
1,05 В	1256	1173	1031	965	900	804	736	690	620	543	472	279	191	117	75,1	60,2
1,10 В	1043	981	861	799	706	627	578	540	493	441	401	263	186	116	73,8	59,5
1,14 В	834	790	688	637	560	489	448	425	384	345	307	230	176	111	71,6	57,9

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-vtx1-m-590