EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL1200

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1200 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**1200** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**186** мм
Ширина	**398** мм
Высота	**565** мм
Вес	**63** кг
Тип терминалов	**3 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL1200

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

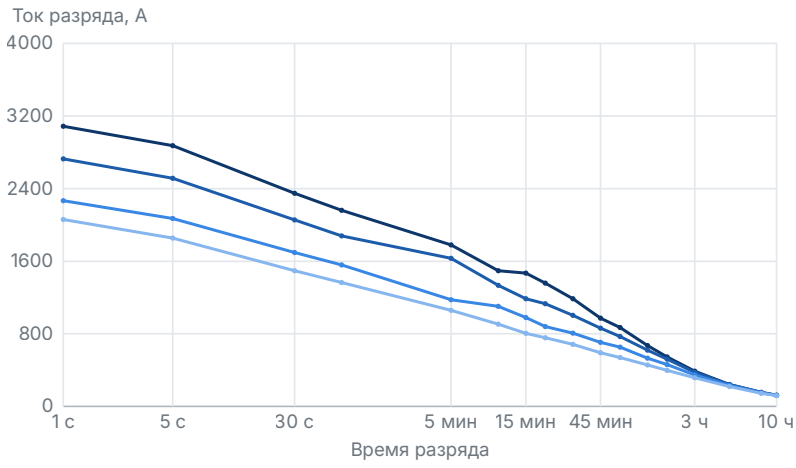

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3088	2873	2348	2161	1780	1496	1469	1359	1187	973	869	671	545	388	242	155	125
1,05 В	2729	2514	2055	1879	1632	1335	1187	1131	1004	863,7	771	620	520	376	240	154	123
1,10 В	2267	2070	1697	1559	1175	1102	979	881	808	707	654	533	461	347	232	150	121
1,14 В	2059	1855	1496	1365	1058	907	806	756	685	592	539	457	398	315	218	145	119

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl1200