EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL150

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **150 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**150** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**105** мм
Ширина	**165** мм
Высота	**345** мм
Вес	**9,5** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL150

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

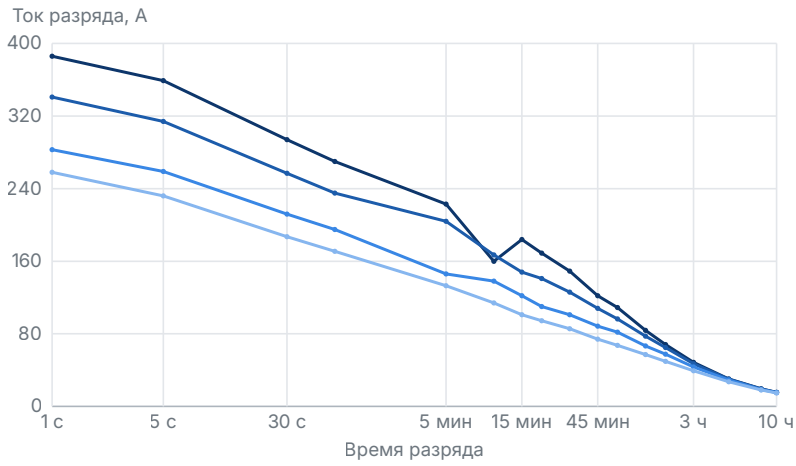

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	386	359	294	270	223	160	184	169	149	122	109	83,9	68,2	48,5	30,3	19,4	15,6
1,05 В	341	314	257	235	204	167	148	141	126	108	96,4	77,5	65	47	30	19,3	15,5
1,10 В	283	259	212	195	146	138	122	110	101	88,4	81,8	66,7	57,6	43,4	29,1	18,7	15,2
1,14 В	258	232	187	171	133	114	101	94,5	85,7	74,1	67,3	57,2	49,7	39,4	27,3	18,2	14,8

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl150