EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL250

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **250 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**165** мм
Ширина	**167** мм
Высота	**345** мм
Вес	**14,2** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL250

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

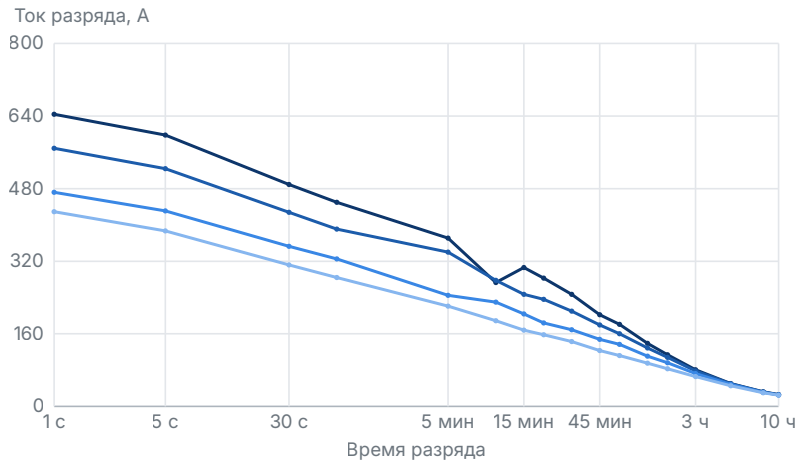

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	644	598	489	450	371	273	306	283	247	202	181	139	114	80,8	50,5	32,2	26
1,05 В	569	524	428	391	340	278	247	236	210	179,7	160	129	108	78,3	50	32	25,8
1,10 В	472	431	353	325	245	230	204	184	169	148	137	111	96,4	72,4	48,5	31,2	25,3
1,14 В	429	387	312	284	221	189	168	158	143	123	112	95,5	82,9	65,7	45,5	30,3	24,8

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl250