EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL400

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **400 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**400** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**140** мм
Ширина	**280** мм
Высота	**450** мм
Вес	**22,8** кг
Тип терминалов	**2 × M16**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL400

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

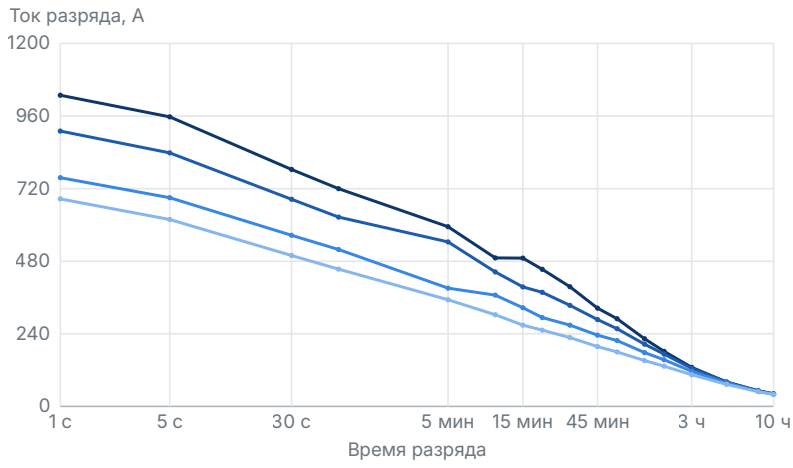

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1029	957	783	720	594	491	490	453	396	325	290	224	182	129	80,8	51,5	41,6
1,05 В	910	838	685	626	544	445	395	377	334	287,4	257	206	173	126	80	51,3	41,2
1,10 В	756	690	566	519	391	368	326	294	269	236	218	178	154	116	77,6	50	40,4
1,14 В	686	618	499	454	353	303	269	252	228	198	180	152	133	105	72,7	48,5	39,6

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl400