EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL60

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **60 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**60** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**60** мм
Ширина	**140** мм
Высота	**270** мм
Вес	**3,8** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL60

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

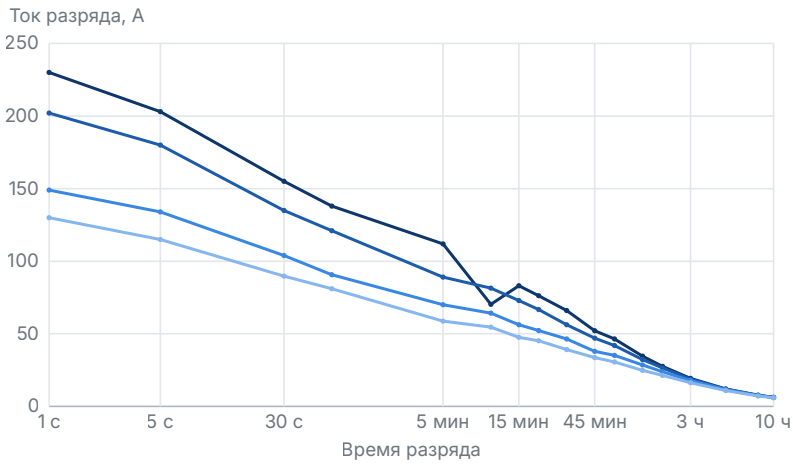

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	230	203	155	138	112	70,3	83,2	76,2	66,1	52,1	46,5	34,7	27,6	19,4	12,1	7,73	6,22
1,05 В	202	180	135	121	89	81,5	73	66,8	56,3	47	42	32,3	26,5	18,8	11,9	7,65	6,18
1,10 В	149	134	104	90,7	70,1	64,3	56,3	52,3	46,5	38	35,2	28,6	23,9	17,8	11,6	7,5	6,06
1,14 В	130	115	89,8	81,1	58,8	54,6	47,6	45,3	39,2	33,7	30,6	24,9	21,4	16,3	10,9	7,27	5,94

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl60