EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL600

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **600 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**600** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**175** мм
Ширина	**290** мм
Высота	**500** мм
Вес	**37** кг
Тип терминалов	**2 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL600

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

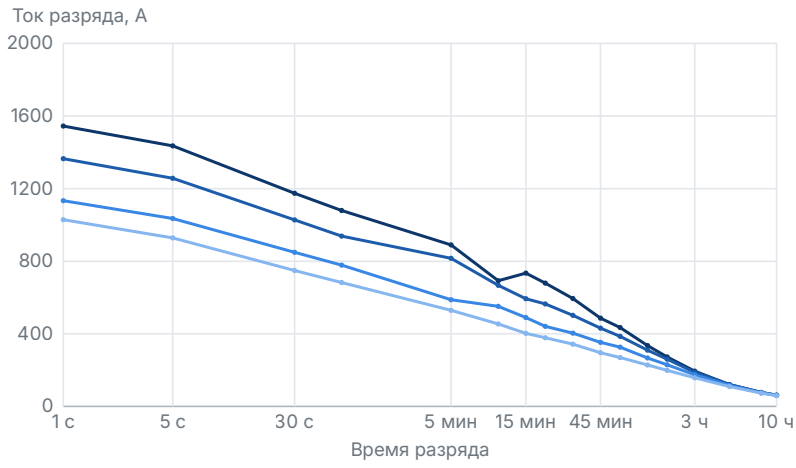

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1545	1436	1174	1080	890	693	734	679	594	487	435	335	273	194	121	77,3	62,4
1,05 В	1365	1257	1028	939	816	667	593	565	502	431,8	386	310	260	188	120	76,9	61,8
1,10 В	1134	1035	849	779	588	551	490	441	404	353	327	267	230	174	116	75	60,6
1,14 В	1029	928	749	683	529	454	403	378	343	296	269	228	199	158	109	72,7	59,4

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl600