EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL700

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **700 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**700** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**175** мм
Ширина	**290** мм
Высота	**500** мм
Вес	**39** кг
Тип терминалов	**2 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL700

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

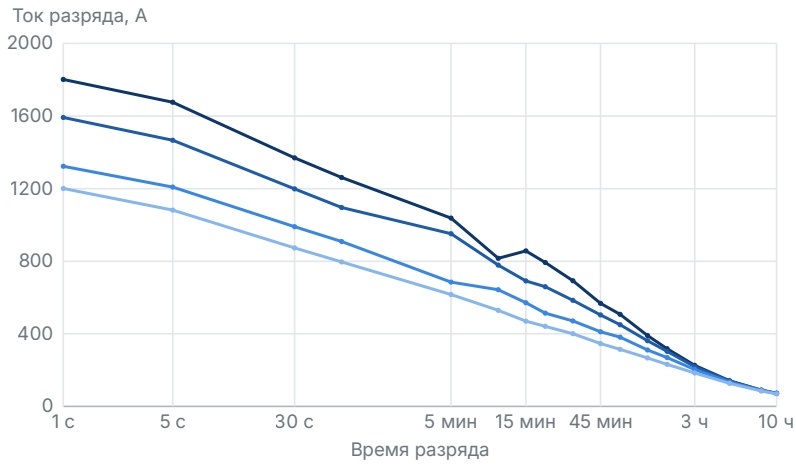

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1802	1676	1370	1261	1038	816	857	793	693	568	507	391	318	226	141	90,2	72,8
1,05 В	1592	1467	1199	1096	952	779	692	660	585	503,8	450	362	304	219	140	89,7	72,1
1,10 В	1323	1208	990	909	685	643	571	514	471	412	382	311	269	203	135	87,5	70,7
1,14 В	1201	1082	873	796	617	529	470	441	400	346	314	267	232	184	127	84,8	69,3

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl700