EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL90

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **90 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**90** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**80** мм
Ширина	**140** мм
Высота	**365** мм
Вес	**6** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL90

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

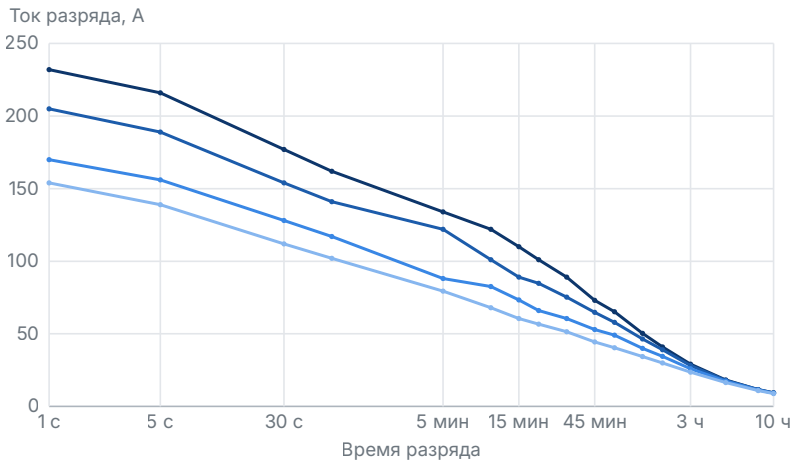

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	232	216	177	162	134	122	110	101	89,1	73,1	65,2	50,3	41	29,1	18,2	11,6	9,37
1,05 В	205	189	154	141	122	101	89	84,8	75,3	64,8	57,9	46,5	39	28,2	18	11,6	9,27
1,10 В	170	156	128	117	88,1	82,6	73,4	66,1	60,6	53	49,1	40	34,5	26	17,4	11,3	9,09
1,14 В	154	139	112	102	79,4	68	60,5	56,7	51,4	44,4	40,4	34,3	29,9	23,6	16,4	10,9	8,91

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl90