EverExceed · Серия SEBM

EverExceed SEBM600

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **600 Ач**



Фото серии EverExceed SEBM

Характеристики

Ёмкость C5	**600** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**175** мм
Ширина	**290** мм
Высота	**500** мм
Вес	**40** кг
Тип терминалов	**2 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBM

EverExceed SEBM представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 24 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1100 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBM.


Разрядные характеристики SEBM600

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

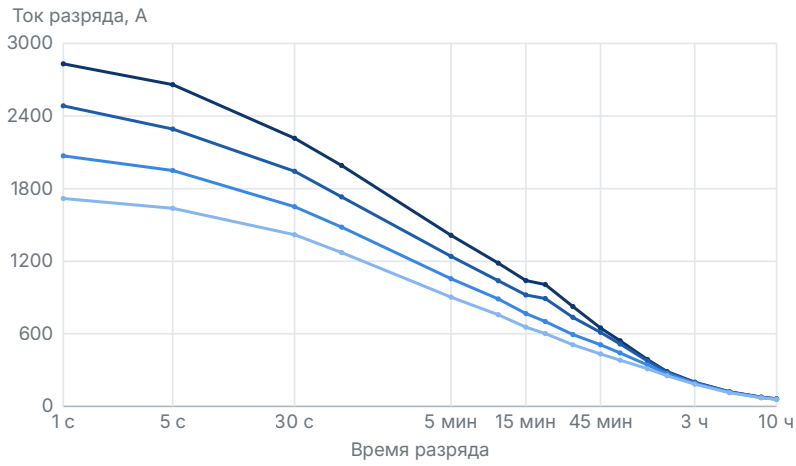

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2832	2660	2216	1991	1415	1184	1041	1007	825	649	543	387	289	200	121	77,4	63,7
1,05 В	2484	2293	1944	1731	1241	1039	922	892	737	612	517	376	283	198	119	75,9	61,8
1,10 В	2070	1950	1650	1482	1056	888	768	702	594	510	442	342	270	192	118	73,8	60
1,14 В	1718	1638	1419	1272	903	758	656	602	510	434	382	312	254	184	113	72,1	58,3

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebm600