EverExceed · Серия SEBM

EverExceed SEBM800

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **800 Ач**



Фото серии EverExceed SEBM

Характеристики

Ёмкость C5	**800** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**186** мм
Ширина	**398** мм
Высота	**565** мм
Вес	**58** кг
Тип терминалов	**3 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBM

EverExceed SEBM представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 24 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1100 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBM.


Разрядные характеристики SEBM800

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

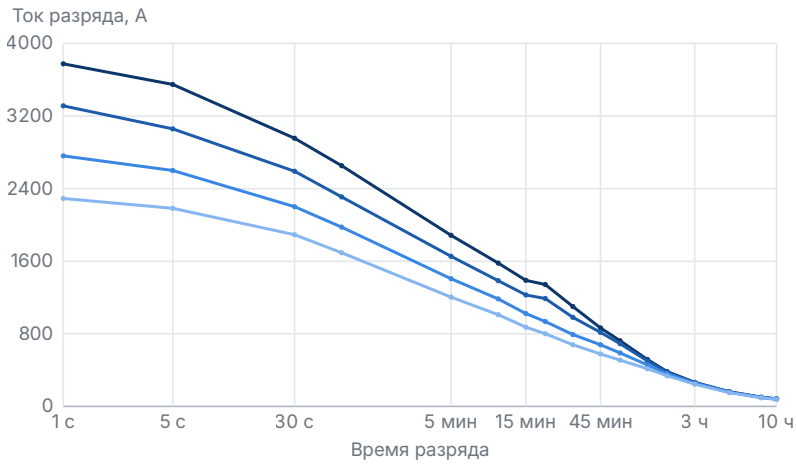

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3776	3547	2954	2654	1886	1579	1389	1343	1100	865	724	517	385	266	161	103	84,9
1,05 В	3312	3058	2592	2308	1654	1385	1229	1189	982	816	690	502	377	264	159	101	82,4
1,10 В	2760	2600	2200	1976	1408	1184	1024	936	792	680	590	456	360	256	157	98,4	80
1,14 В	2291	2184	1892	1695	1204	1011	874	802	680	578	509	415	338	246	151	96,1	77,7

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebm800