EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL250

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **250 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**100** мм
Ширина	**172** мм
Высота	**450** мм
Вес	**12,6** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL250

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

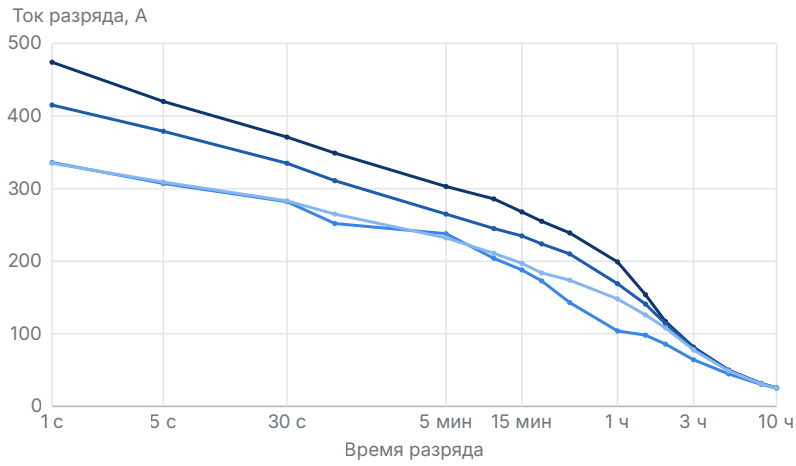

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	474	420	371	349	303	286	268	255	239	199	154	117	81,6	50	31,8	25,5
1,05 В	415	379	335	311	265	245	235	224	210	169	141	114	80,3	49,5	31,5	25,3
1,10 В	336	307	282	252	238	204	188	173	143	104	98,3	85,8	64,2	44,6	30,4	25,2
1,14 В	335	309	283	265	232	211	197	184	174	148	126	108	77,8	48,8	31,3	25

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl250