EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL300

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **300 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**300** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**152** мм
Ширина	**170** мм
Высота	**385** мм
Вес	**15,2** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL300

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

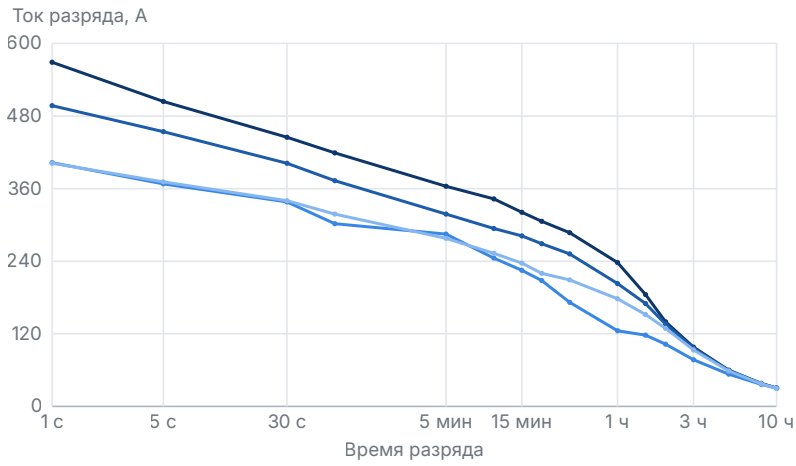

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	569	504	445	419	364	343	321	306	287	238	185	140	97,9	60	38,1	30,6
1,05 В	497	454	402	373	318	294	282	269	252	203	170	136	96,4	59,4	37,8	30,3
1,10 В	403	368	338	302	285	245	225	208	172	125	118	103	77	53,5	36,5	30,2
1,14 В	402	371	340	318	278	253	237	220	209	178	152	129	93,3	58,5	37,5	30

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl300