EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL400

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **400 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**400** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**152** мм
Ширина	**170** мм
Высота	**385** мм
Вес	**18** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL400

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

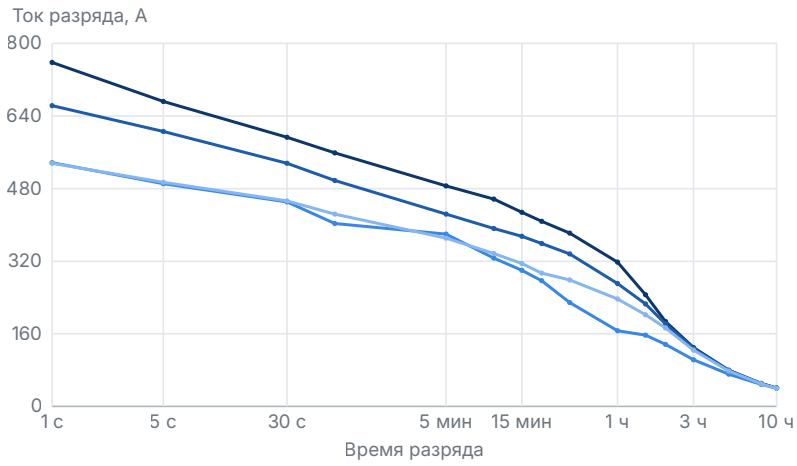

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	758	672	593	559	486	457	428	408	382	318	246	187	130	80	50,8	40,8
1,05 В	663	606	536	498	424	392	375	359	336	271	226	182	128	79,2	50,4	40,4
1,10 В	537	491	451	403	380	327	300	277	229	167	157	137	103	71,3	48,7	40,3
1,14 В	536	494	453	424	371	337	315	294	279	237	202	173	124	78	50	40

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl400