EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL90

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **90 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**90** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**80** мм
Ширина	**140** мм
Высота	**365** мм
Вес	**6** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL90

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

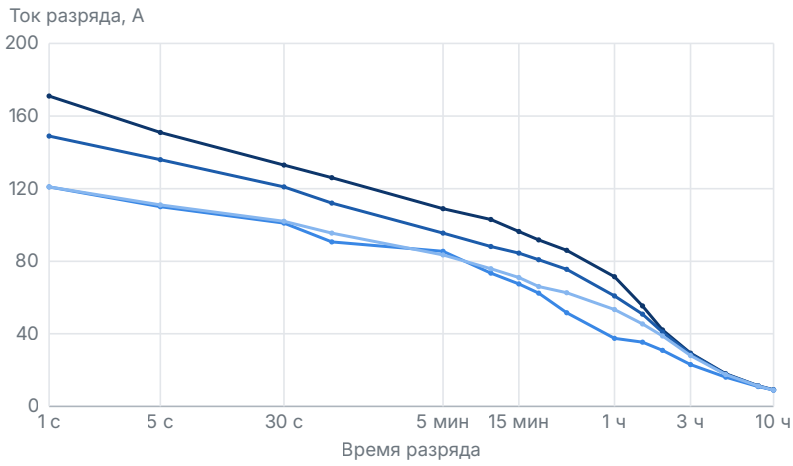

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	171	151	133	126	109	103	96,4	91,8	86	71,5	55,4	42,1	29,4	18	11,4	9,18
1,05 В	149	136	121	112	95,5	88,1	84,5	80,8	75,6	60,9	50,9	40,9	28,9	17,8	11,3	9,09
1,10 В	121	110	101	90,6	85,5	73,5	67,5	62,4	51,6	37,5	35,4	30,9	23,1	16,1	11	9,06
1,14 В	121	111	102	95,5	83,5	75,9	71	66,1	62,7	53,4	45,5	38,8	28	17,6	11,3	9

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl90

NiCad Battery Solutions · +7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru · nicad.ru
ООО «Глобинтех», ИНН 7703380084 · 117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11