EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL900

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **900 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**900** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**185** мм
Ширина	**400** мм
Высота	**570** мм
Вес	**58,2** кг
Тип терминалов	**3 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL900

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

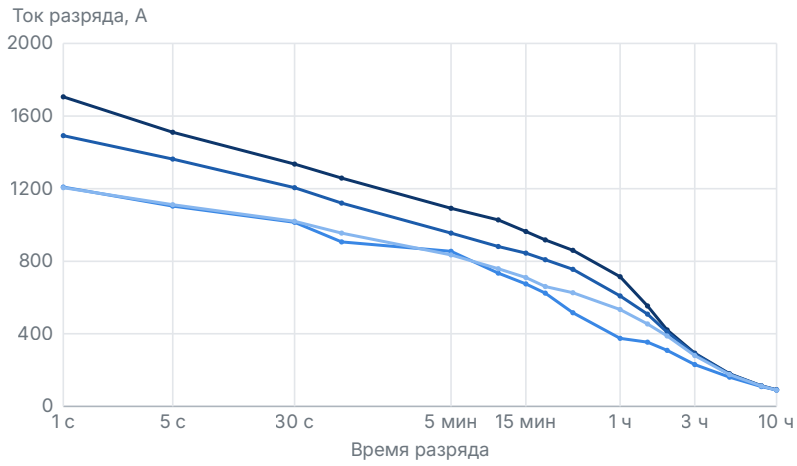

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1706	1511	1335	1258	1092	1028	964	918	860	715	554	421	294	180	114	91,8
1,05 В	1492	1363	1205	1120	955	881	845	808	756	609	509	409	289	178	113	90,9
1,10 В	1209	1104	1014	906	855	735	675	624	516	375	354	309	231	161	110	90,6
1,14 В	1205	1112	1020	955	835	759	710	661	627	534	455	388	280	176	113	90

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl900