EverExceed · Серия SPM

EverExceed SPM150

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **150 Ач**



Фото серии EverExceed SPM

Характеристики

Ёмкость C5	**150** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**165** мм
Ширина	**167** мм
Высота	**345** мм
Вес	**13** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPM

EverExceed SPM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок с малыми и большими токами. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 21 одиночный элемент на 1,2 В ёмкостью от 30 до 800 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPM.


Разрядные характеристики SPM150

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

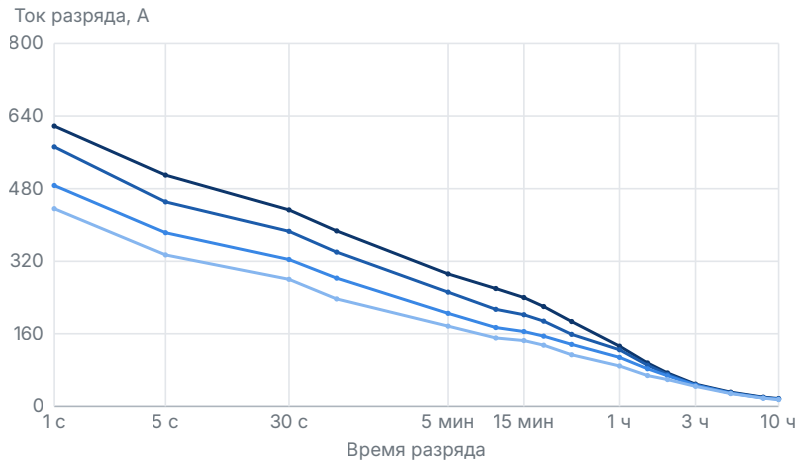

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	618	510	433	387	292	260	240	220	187	133	95,9	73,8	49,2	31,5	20,3	17,3
1,05 В	572	451	386	340	252	214	202	188	159	125	90,9	70,8	47,4	30,3	19,7	16,5
1,10 В	487	383	324	283	205	174	165	155	137	108	82,9	67,7	46,8	29,1	18,8	15,8
1,14 В	436	334	280	237	177	151	145	135	114	89,4	68,2	59,1	44,4	28,2	18,3	15

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spm150