EverExceed · Серия SPM

EverExceed SPM200

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **200 Ач**



Фото серии EverExceed SPM

Характеристики

Ёмкость C5	**200** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**165** мм
Ширина	**167** мм
Высота	**345** мм
Вес	**14,5** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPM

EverExceed SPM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок с малыми и большими токами. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 21 одиночный элемент на 1,2 В ёмкостью от 30 до 800 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPM.


Разрядные характеристики SPM200

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

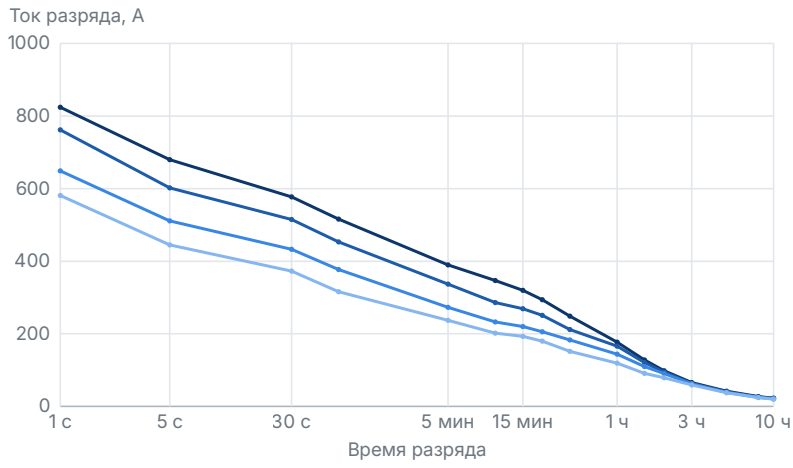

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	824	680	577	516	390	347	320	294	249	177	128	98,4	65,7	42	27	23
1,05 В	762	602	515	453	337	286	269	251	212	166	121	94,3	63,2	40,4	26,2	22
1,10 В	649	511	433	377	273	233	220	206	183	144	110	90,3	62,4	38,8	25	21
1,14 В	581	445	373	316	237	202	193	180	152	119	90,9	78,8	59,2	37,6	24,4	20

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spm200