EverExceed · Серия SPM

EverExceed SPM250

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **250 Ач**



Фото серии EverExceed SPM

Характеристики

Ёмкость C5	**250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**152** мм
Ширина	**170** мм
Высота	**385** мм
Вес	**16,5** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPM

EverExceed SPM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок с малыми и большими токами. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 21 одиночный элемент на 1,2 В ёмкостью от 30 до 800 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPM.


Разрядные характеристики SPM250

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

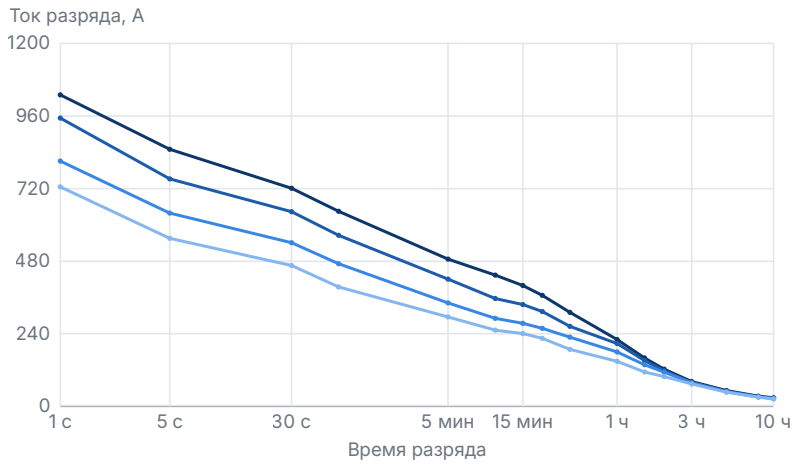

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1030	850	721	645	487	434	400	367	311	221	160	123	82,1	52,5	33,8	28,8
1,05 В	953	752	644	566	421	357	337	314	265	208	152	118	79	50,5	32,8	27,5
1,10 В	811	639	541	472	342	291	275	258	229	180	138	113	78	48,5	31,3	26,3
1,14 В	726	556	466	395	296	252	241	225	189	149	114	98,5	74	47	30,5	25

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spm250