EverExceed · Серия SPM

EverExceed SPM350

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **350 Ач**



Фото серии EverExceed SPM

Характеристики

Ёмкость C5	**350** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**162** мм
Ширина	**200** мм
Высота	**450** мм
Вес	**24** кг
Тип терминалов	**2 × M16**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPM

EverExceed SPM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок с малыми и большими токами. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 21 одиночный элемент на 1,2 В ёмкостью от 30 до 800 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPM.


Разрядные характеристики SPM350

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

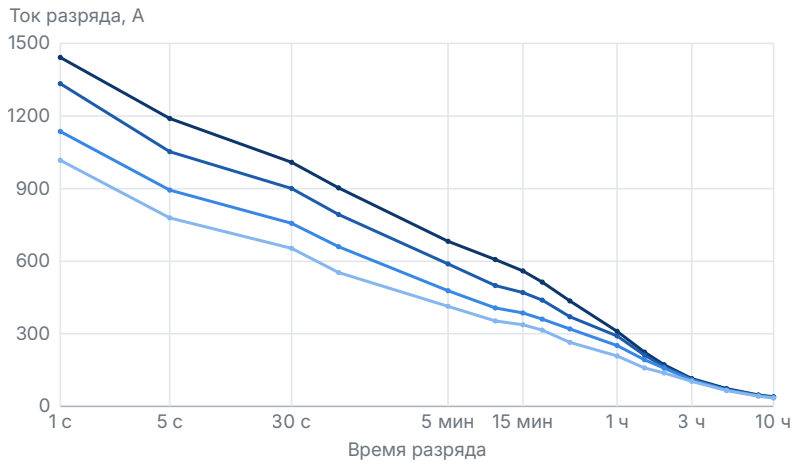

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1442	1190	1009	903	682	607	560	514	436	310	224	172	115	73,5	47,3	40,3
1,05 В	1334	1053	901	793	589	500	471	439	371	291	212	165	111	70,7	45,9	38,5
1,10 В	1136	894	757	660	478	407	386	361	320	252	193	158	109	67,9	43,8	36,8
1,14 В	1017	779	653	553	414	353	338	315	265	209	159	138	104	65,8	42,7	35

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spm350