EverExceed · Серия SPM

EverExceed SPM400

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **400 Ач**



Фото серии EverExceed SPM

Характеристики

Ёмкость C5	**400** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**175** мм
Ширина	**290** мм
Высота	**500** мм
Вес	**36** кг
Тип терминалов	**2 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPM

EverExceed SPM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок с малыми и большими токами. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 21 одиночный элемент на 1,2 В ёмкостью от 30 до 800 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPM.


Разрядные характеристики SPM400

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

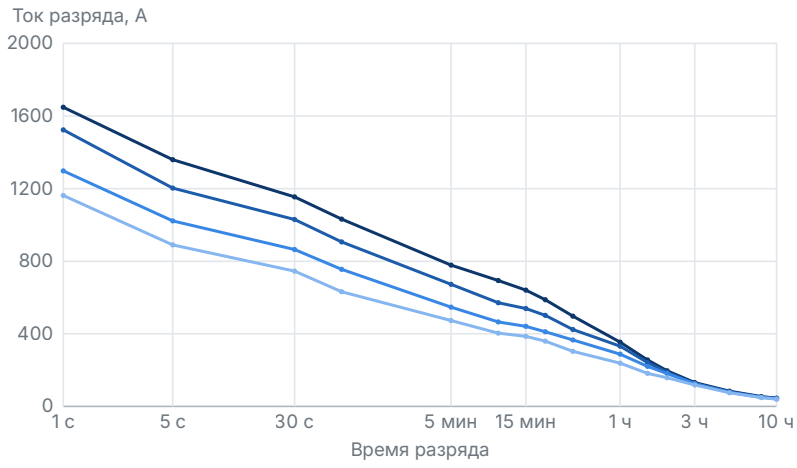

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1648	1360	1154	1032	779	694	641	588	498	354	256	197	131	84	54	46
1,05 В	1524	1203	1030	906	673	571	539	502	424	332	242	189	126	80,8	52,4	44
1,10 В	1298	1022	865	755	547	465	441	412	366	288	221	181	125	77,6	50	42
1,14 В	1162	890	746	632	473	404	386	360	303	238	182	158	118	75,2	48,8	40

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spm400