EverExceed · Серия SPM

EverExceed SPM60

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **60 Ач**



Фото серии EverExceed SPM

Характеристики

Ёмкость C5	**60** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**80** мм
Ширина	**140** мм
Высота	**365** мм
Вес	**6** кг
Тип терминалов	**M16**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPM

EverExceed SPM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок с малыми и большими токами. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 21 одиночный элемент на 1,2 В ёмкостью от 30 до 800 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPM.


Разрядные характеристики SPM60

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

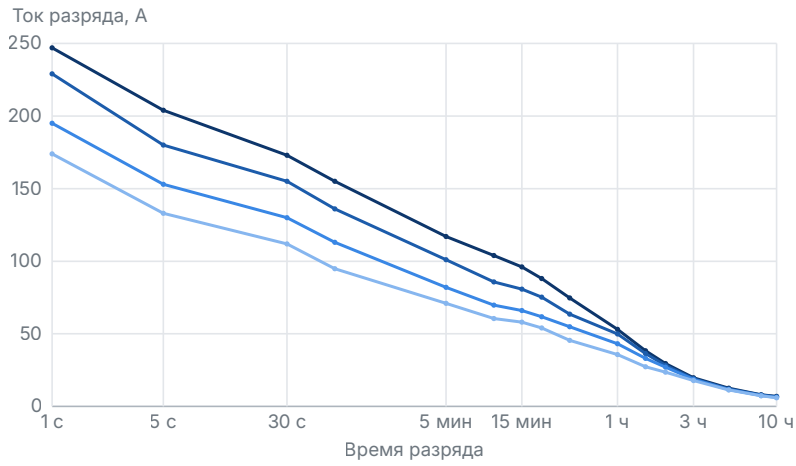

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	247	204	173	155	117	104	96,1	88,1	74,7	53,1	38,4	29,5	19,7	12,6	8,1	6,9
1,05 В	229	180	155	136	101	85,7	80,8	75,3	63,6	49,9	36,4	28,3	19	12,1	7,86	6,6
1,10 В	195	153	130	113	82	69,8	66,1	61,8	54,9	43,2	33,1	27,1	18,7	11,6	7,5	6,3
1,14 В	174	133	112	94,9	71	60,6	58	54	45,5	35,8	27,3	23,6	17,8	11,3	7,32	6

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spm60