EverExceed · Серия SPM

EverExceed SPM70

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **70 Ач**



Фото серии EverExceed SPM

Характеристики

Ёмкость C5	**70** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**80** мм
Ширина	**140** мм
Высота	**365** мм
Вес	**6,4** кг
Тип терминалов	**M16**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPM

EverExceed SPM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок с малыми и большими токами. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 21 одиночный элемент на 1,2 В ёмкостью от 30 до 800 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPM.


Разрядные характеристики SPM70

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

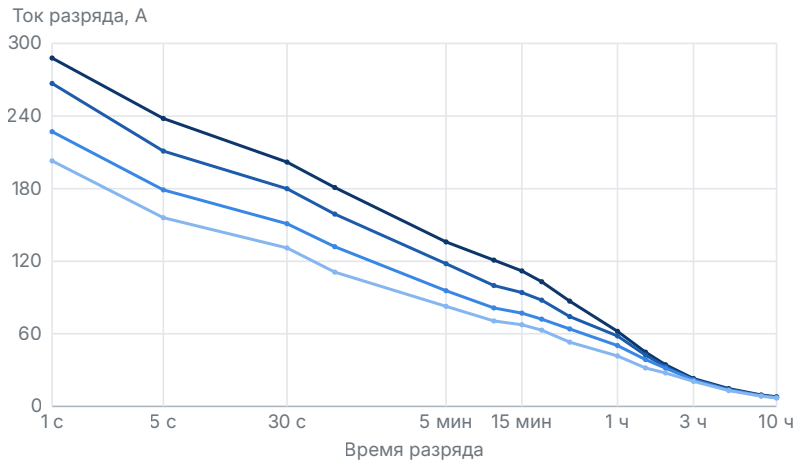

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	288	238	202	181	136	121	112	103	87,1	62	44,8	34,4	23	14,7	9,45	8,05
1,05 В	267	211	180	159	118	100	94,2	87,8	74,3	58,2	42,4	33	22,1	14,1	9,17	7,7
1,10 В	227	179	151	132	95,7	81,4	77,1	72,1	64	50,4	38,7	31,6	21,8	13,6	8,75	7,35
1,14 В	203	156	131	111	82,8	70,7	67,6	63	53,1	41,7	31,8	27,6	20,7	13,2	8,54	7

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spm70

NiCad Battery Solutions · +7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru · nicad.ru
ООО «Глобинтех», ИНН 7703380084 · 117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11