GAZ · Серия KGL P

GAZ KGL 175 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **175 Ач**



Фото серии GAZ KGL P

Характеристики

Ёмкость C5	**175** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,59** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**9,53** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGL P

GAZ KGL P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 96 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1775 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGL 175 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

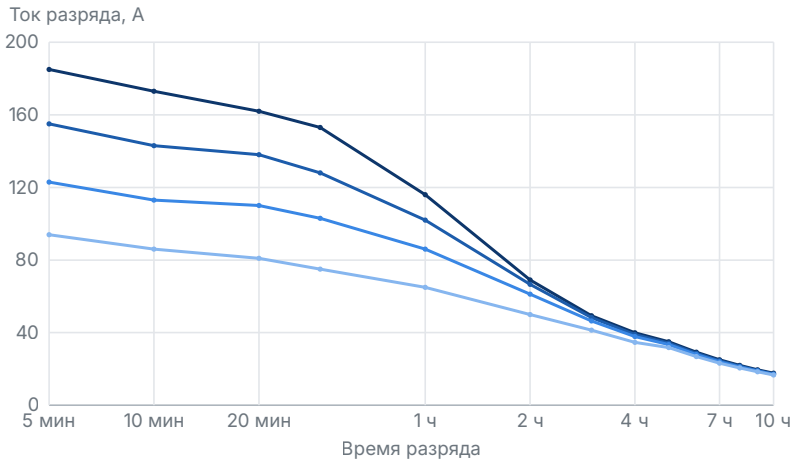

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	185	173	162	153	116	69	49,3	39,9	35	29,23	25,1	22,01	19,6	17,68
1,05 В	155	143	138	128	102	66,6	48,3	39	34,2	28,56	24,53	21,5	19,15	17,27
1,10 В	123	113	110	103	86	61,2	46,4	37,8	33,4	27,9	24	21,1	18,9	17
1,15 В	94	86	81	75	65	50	41,4	34,6	31,8	26,8	23,2	20,5	18,4	16,7

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgl-175-p