GAZ · Серия KGL P

GAZ KGL 205 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **205 Ач**



Фото серии GAZ KGL P

Характеристики

Ёмкость C5	**205** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,48** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**10,47** кг
Тип терминалов	**2 × M8**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGL P

GAZ KGL P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 96 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1775 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGL 205 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

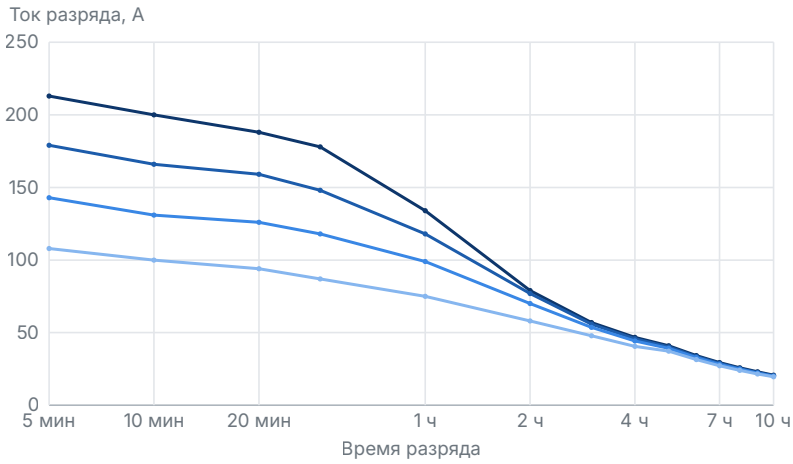

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	213	200	188	178	134	79	57	46,7	41	34,2	29,4	25,8	23	20,7
1,05 В	179	166	159	148	118	77	55,8	45,8	40,1	33,5	28,8	25,2	22,5	20,3
1,10 В	143	131	126	118	99	70	53,7	44,3	39,2	32,8	28,2	24,8	22,1	20
1,15 В	108	100	94	87	75	58	47,9	40,6	37,3	31,4	27,2	24	21,6	19,6

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgl-205-p