GAZ · Серия KGL P

GAZ KGL 375 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **375 Ач**



Фото серии GAZ KGL P

Характеристики

Ёмкость C5	**375** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,75** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**16,4** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGL P

GAZ KGL P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 96 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1775 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGL 375 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

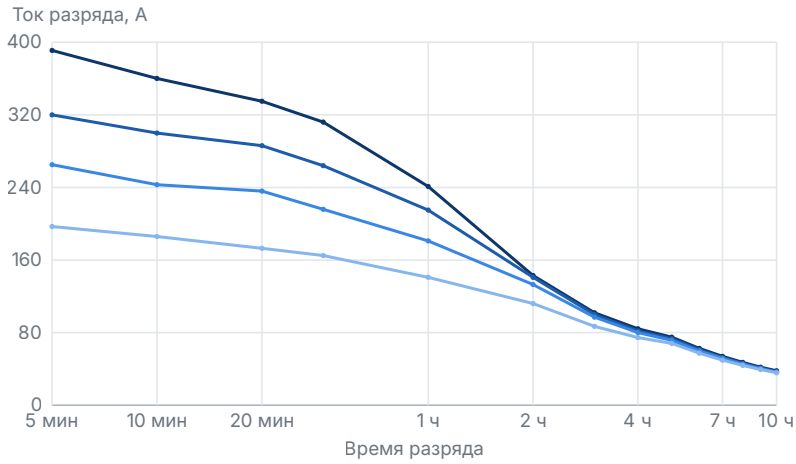

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	391	360	335	312	241	143	102	84,2	75	62,6	53,8	47,2	42	37,9
1,05 В	320	300	286	264	215	141	100	81,8	73,3	61,2	52,6	46,1	41	37
1,10 В	265	243	236	216	181	133	97	80,2	71,6	59,9	51,6	45,3	40,4	36,5
1,15 В	197	186	173	165	141	112	87	74,5	68,2	57,4	49,7	43,9	39,4	35,8

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgl-375-p