GAZ · Серия KGL P

GAZ KGL 585 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **585 Ач**



Фото серии GAZ KGL P

Характеристики

Ёмкость C5	**585** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,5** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**246** мм
Высота	**408** мм
Вес	**27,9** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGL P

GAZ KGL P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 96 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1775 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGL 585 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

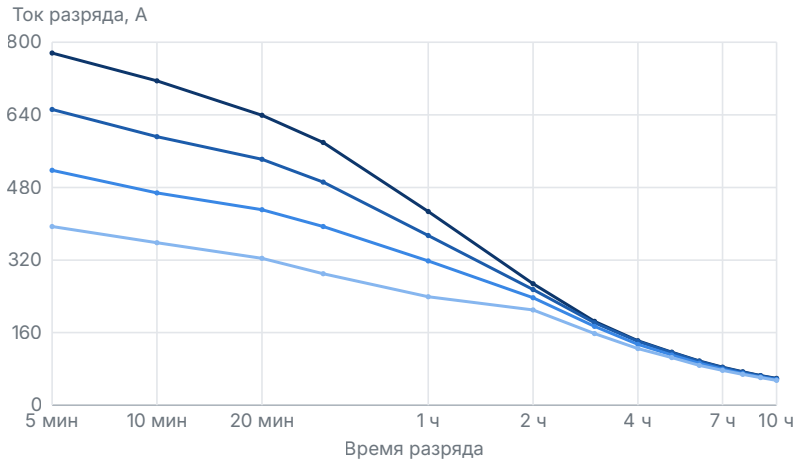

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	776	715	639	579	427	268	185	142	117	97,7	83,9	73,6	65,5	59,1
1,05 В	652	592	542	492	374	255	182	141	116	96,6	83	72,8	64,8	58,5
1,10 В	518	468	431	394	318	237	174	134	111	92,6	79,7	70	62,5	56,4
1,15 В	394	358	324	290	239	210	158	125	105	88	77	68	61	55

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgl-585-p